

N° 847-3.0/23



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

CERAMICHE CCV CASTELVETRO SPA

VIA STATALE 569 N 173
41014 SOLIGNANO NUOVO DI CASTELVETRO DI M
Italie

Usine de production :
Production plant :

847
VIA STATALE 569 N 173
41014 SOLIGNANO NUOVO DI CASTELVETRO DI M
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 847-3.0/23 du 04/04/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 847-2.1/22 du 28/07/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision du 13/01/2021

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 04/07/2025

Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **05/04/2024**

Date

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: CERAMICHE CCV CASTELVETRO

Serie : EVOLUTION

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	10.0	Rectifié			Black	U3S P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié			Grey	U3S P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié			Sugar	U3S P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié			Titanium	U3S P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié			White	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			Black	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			Grey	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			Sugar	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			Titanium	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			White	U3S P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			Black	U3S P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			Grey	U3S P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			Sugar	U3S P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			Titanium	U3S P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			White	U3S P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: CERAMICHE CCV CASTELVETRO

Serie : INDUSTRIAL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	10.0	Rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié			Bianco	U3S P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié			Grigio	U3S P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié			Nero	U3S P3 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié			Piombo	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			Nero	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié			Piombo	U3S P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			Nero	U3S P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié			Piombo	U3S P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTFIT 2.0

Serie : ABSOLUTE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm) <i>Width (mm)</i>	Longueur (mm) <i>Length (mm)</i>	Epaisseur (mm) <i>Thickness (mm)</i>	Particularité du format <i>Size Particularity</i>	Particularité du produit <i>Product Particularity</i>	Référence <i>Reference</i>	Coloris <i>Colour</i>	Classement <i>Classification</i>	Option <i>Option</i>
400	800	20.0	Rectifié		XAU48R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XAU48R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XAU48R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XAU48R7	Nero	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XAU48R77	Titanio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAU60R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAU60R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAU60R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAU60R7	Nero	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAU60R77	Titanio	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XAU80R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XAU80R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XAU80R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XAU80R7	Nero	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XAU80R77	Titanio	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: OUTFIT 2.0

Serie : AEQUA

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm) <i>Width (mm)</i>	Longueur (mm) <i>Length (mm)</i>	Epaisseur (mm) <i>Thickness (mm)</i>	Particularité du format <i>Size Particularity</i>	Particularité du produit <i>Product Particularity</i>	Référence <i>Reference</i>	Coloris <i>Colour</i>	Classement <i>Classification</i>	Option <i>Option</i>
400	1200	20.0	Rectifié		XAQ42R1	Nix	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XAQ42R2	Silva	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XAQ42R4	Cirrus	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XAQ42R6	Castor	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XAQ42R8	Tur	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAQ60R1	Nix	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAQ60R2	Silva	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAQ60R4	Cirrus	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAQ60R6	Castor	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAQ60R8	Tur	U3S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTFIT 2.0

Serie : ALWAYS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
400	800	20.0	Rectifié		XAW48R7	Antracite	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XAW48R8	Corda	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XAW48R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XAW48R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XAW48R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAW60R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAW60R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAW60R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAW60R7	Antracite	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XAW60R8	Corda	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XAW80R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XAW80R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XAW80R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XAW80R7	Antracite	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XAW80R8	Corda	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: OUTFIT 2.0

Serie : DECK

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R1	White	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R2	Ivory	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R4	Light grey	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R44	Dark grey	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R6	Muddy	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R7	Black	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XDK42R8	Brown	U3S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTFIT 2.0

Serie : FUSION

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
400	800	20.0	Rectifié		XFU48R4	Cemento	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XFU48R6	Tortora	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XFU48R7	Antracite	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XFU48R77	Piombo	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XFU60R4	Cemento	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XFU60R6	Tortora	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XFU60R7	Antracite	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XFU60R77	Piombo	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XFU80R4	Cemento	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XFU80R6	Tortora	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XFU80R7	Antracite	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XFU80R77	Piombo	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: OUTFIT 2.0

Serie : INDUSTRIAL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	20.0	Rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Nero	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié			Piombo	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Nero	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié			Piombo	U3S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTFIT 2.0

Serie : KONKRETE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed


Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	20.0	Rectifié		XK062R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XK062R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XK062R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XK062R44	Cenere	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XK062R7	Nero	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XK060R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XK060R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XK060R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XK060R44	Cenere	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XK060R7	Nero	U3S P3 E3 C2	/

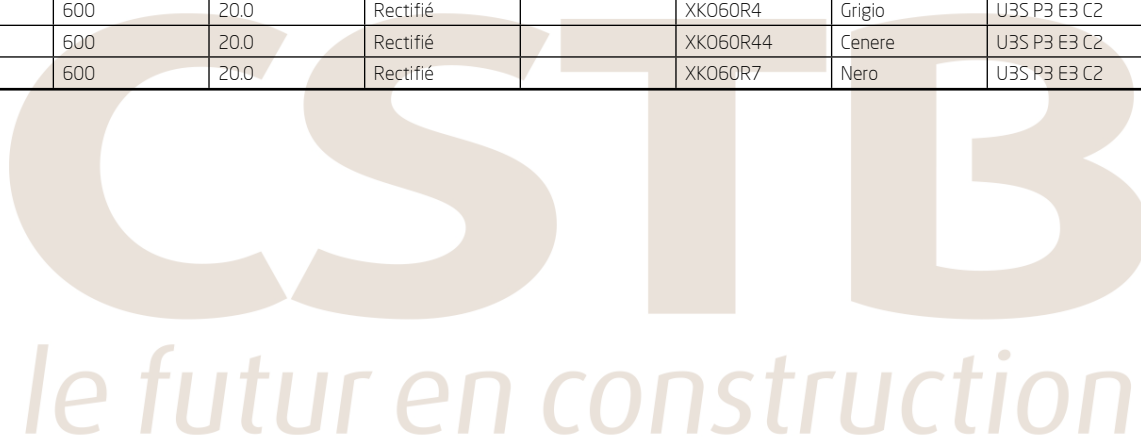



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTFIT 2.0

Serie : LAND

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
400	800	20.0	Rectifié		XLD48R1	White	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XLD48R2	Ivory	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XLD48R4	Light grey	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XLD48R44	Dark grey	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XLD48R6	Muddy	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XLD48R7	Black	U3S P3 E3 C2	/
400	800	20.0	Rectifié		XLD48R8	Brown	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R1	White	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R2	Ivory	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R4	Light grey	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R44	Dark grey	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R6	Muddy	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R7	Black	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XLD60R8	Brown	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XLD80R1	White	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XLD80R2	Ivory	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XLD80R4	Light grey	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XLD80R44	Dark grey	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XLD80R6	Muddy	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XLD80R7	Black	U3S P3 E3 C2	/
800	800	20.0	Rectifié		XLD80R8	Brown	U3S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTFIT 2.0

Serie : QUARTZ

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	20.0	Rectifié		XQR62R1	White	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XQR62R2	Gold	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XQR62R4	Silver	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XQR60R1	White	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XQR60R2	Gold	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XQR60R4	Silver	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: OUTFIT 2.0

Serie : RUSTIC

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
400	1200	20.0	Rectifié		XRT42R1	White	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XRT42R2	Sand	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XRT42R22	Beige	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XRT42R4	Grey	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XRT42R44	Taupe	U3S P3 E3 C2	/
400	1200	20.0	Rectifié		XRT42R8	Nut	U3S P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Gamme / Range: OUTFIT 2.0

Serie : SLATE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	20.0	Rectifié		XSL62R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XSL62R44	Piombo	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XSL62R7	Antracite	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XSL60R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XSL60R44	Piombo	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XSL60R7	Antracite	U3S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: OUTFIT 2.0

Serie : WALS

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	20.0	Rectifié		XWL62R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XWL62R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	1200	20.0	Rectifié		XWL62R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XWL60R1	Bianco	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XWL60R2	Beige	U3S P3 E3 C2	/
600	600	20.0	Rectifié		XWL60R4	Grigio	U3S P3 E3 C2	/